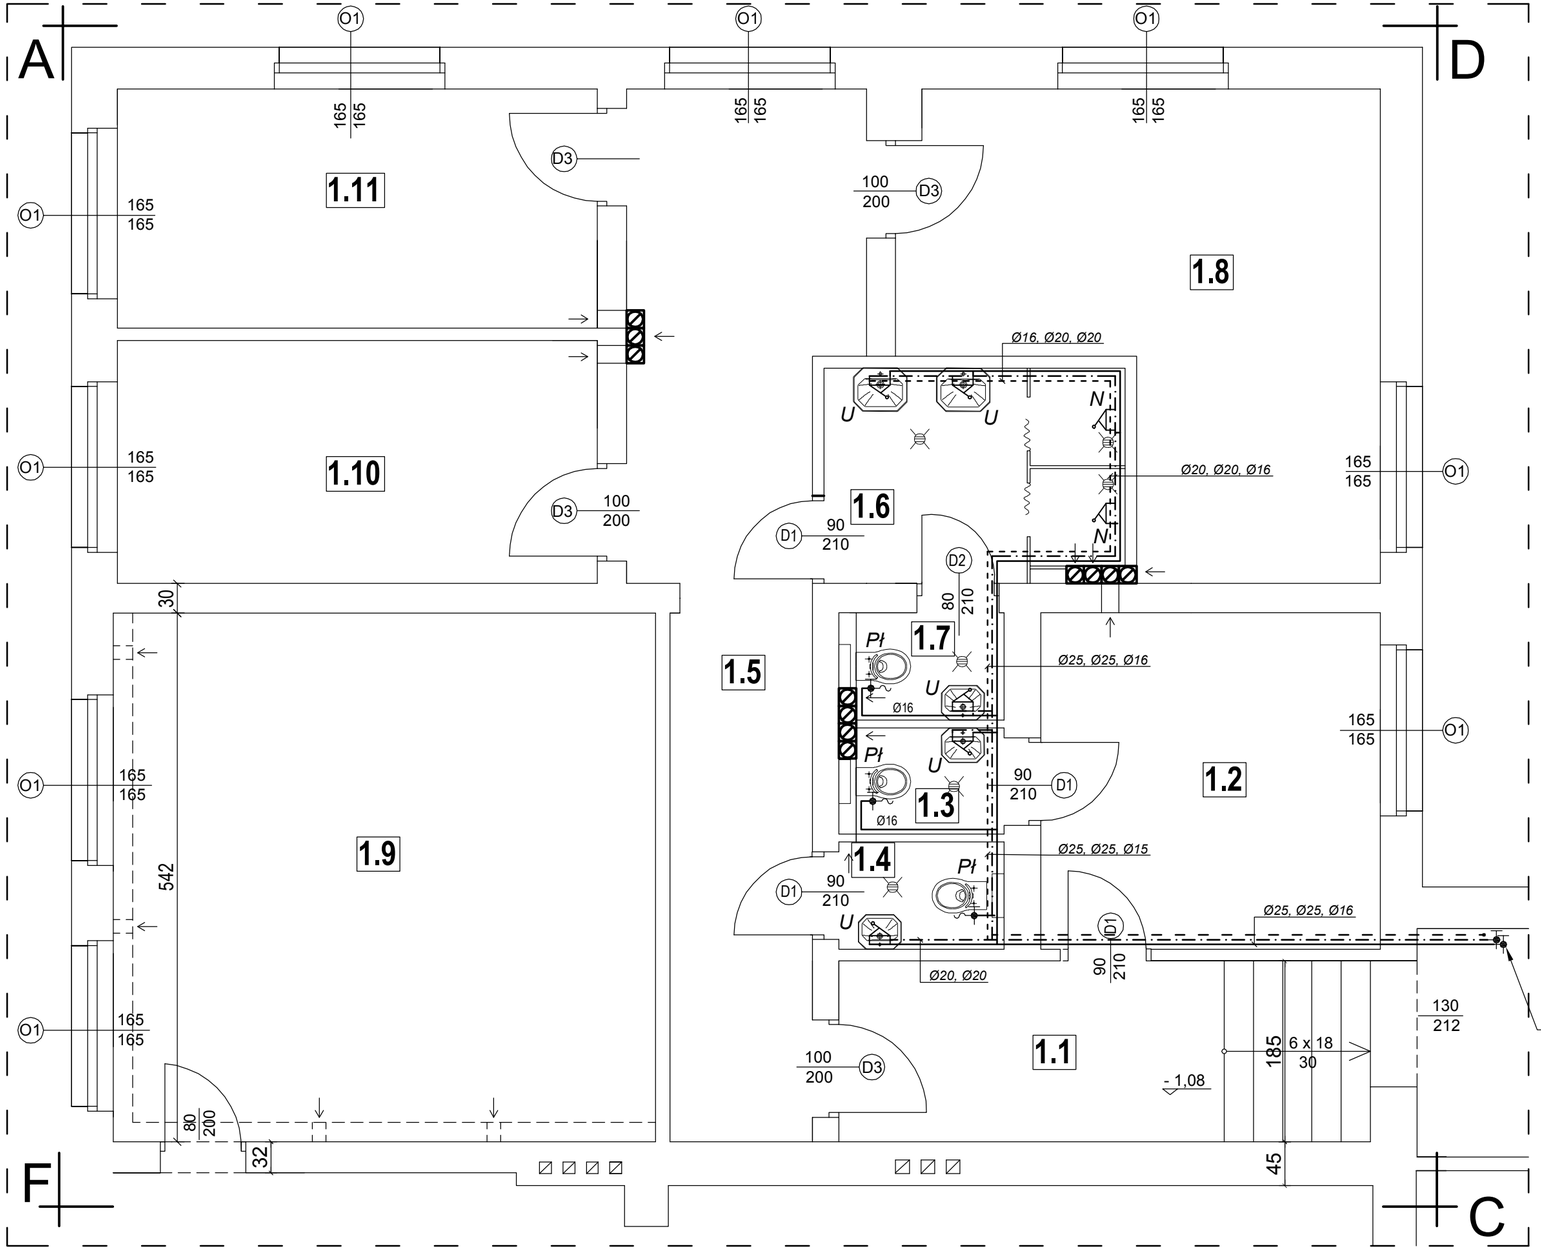

OZNACZENIA:

ABCD	-	zakres opracowania
——	-	woda ziman
—·—	-	woda ciepła
- - - -	-	cyrkulacja
	-	*bateria umywalkowa / brodzikowa*
	-	*zawór odcinający*
	-	*zawór czerpalny, spłuczkowy*
U	-	*umywalka*
N	-	*natrysk*
Pł	-	*płuczka*

UWAGA!

- rury prowadzone w posadzce parteru ułożyć w rurach PESZEL i przykryć warstwą wylewki o grubości min 4 cm.

- przewody zaizolować pianką poliuretanową o gr. min 9 mm,

- przejścia przez ściany i elementy konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego wypełnionych masą trwaleelestycznych,

- instalacja wodociągowa z rur polietylenowych PEX łączona za pomocą złączek zaciskowych,

- podłączenie i zaworów czerpalnych należy wykonać za pomocą złączek zaciskowych metalowych gwintowanych,

- pdejścia do przyborów wykonać z rur o Ø15 mm

- po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności przewodów.

RZUT PARTERU
instalacja wodociągowa
skala 1:50

Nazwa i adres obiektu	**REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU W SKRZYDLE PÓŁNOCNYM W BUDYNKU INTERNATU LO nr 1 im. B.KRZYWOUSTEGO w NAKLE N. NOT.** ul. Gimnazjalna ; 89-100 Nakło n. Not., działka nr 2009/1	
Przedmiot rysunku	**PROJEKT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ - rzut parteru**	
Projektant	**Imię i Nazwisko; nr uprawnień**	**Podpis**
	inż. Ryszard Janiszewski upr. bud. nr 802/75 Bg w spec. konstrukcyjno-inżynieryjnej	
Asystent	**mgr inż. Arkadiusz Mulik** upr. bud. nr KUP/0017/OWOK/13 konstrukcyjno-budowlanej	