


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER BUDYNKU			
LP	NAZWA POM.	POWIERZCHNI A [m²]	RODZAJ POSADZKI
0.1	KLATKA SCHODOWA	15,22	LASTRYKO
0.2	PRZEDSIONEK	4,91	PLYTKI GRESOWE
0.3	HOLL	21,36	PLYTKI GRESOWE
0.4	POM. GOSPODARCZE	10,08	PLYTKI GRESOWE
0.5	SERWEROWNIA	11,40	PLYTKI GRESOWE
0.6	POM. GOSPODARCZE	16,68	PLYTKI GRESOWE
0.7	POM. ARCHIWUM	92,88	PLYTKI GRESOWE
0.8	POM. BIUROWE	21,83	WYKLADZINA PCV
0.9	POM. BIUROWE	27,14	WYKLADZINA PCV
0.10	PRZDSIONEK WC	5,08	PLYTKI GRESOWE
0.11	WC DLA NIEPEŁOSPRAWNYCH	3,77	PLYTKI GRESOWE
0.12	TOALETA (WC)	7,06	PLYTKI GRESOWE
RAZEM POWIERZCHNIA		237,41	

OZNACZENIA:




- zamurowania i ściany z bloczków
gazobetonowych



- ściany z płyt Gk na konstrukcji stalowej
z wypełnieniem wełna mineralna twarda
gr. 12.5 cm

RZUT PARTERU
skala 1:100

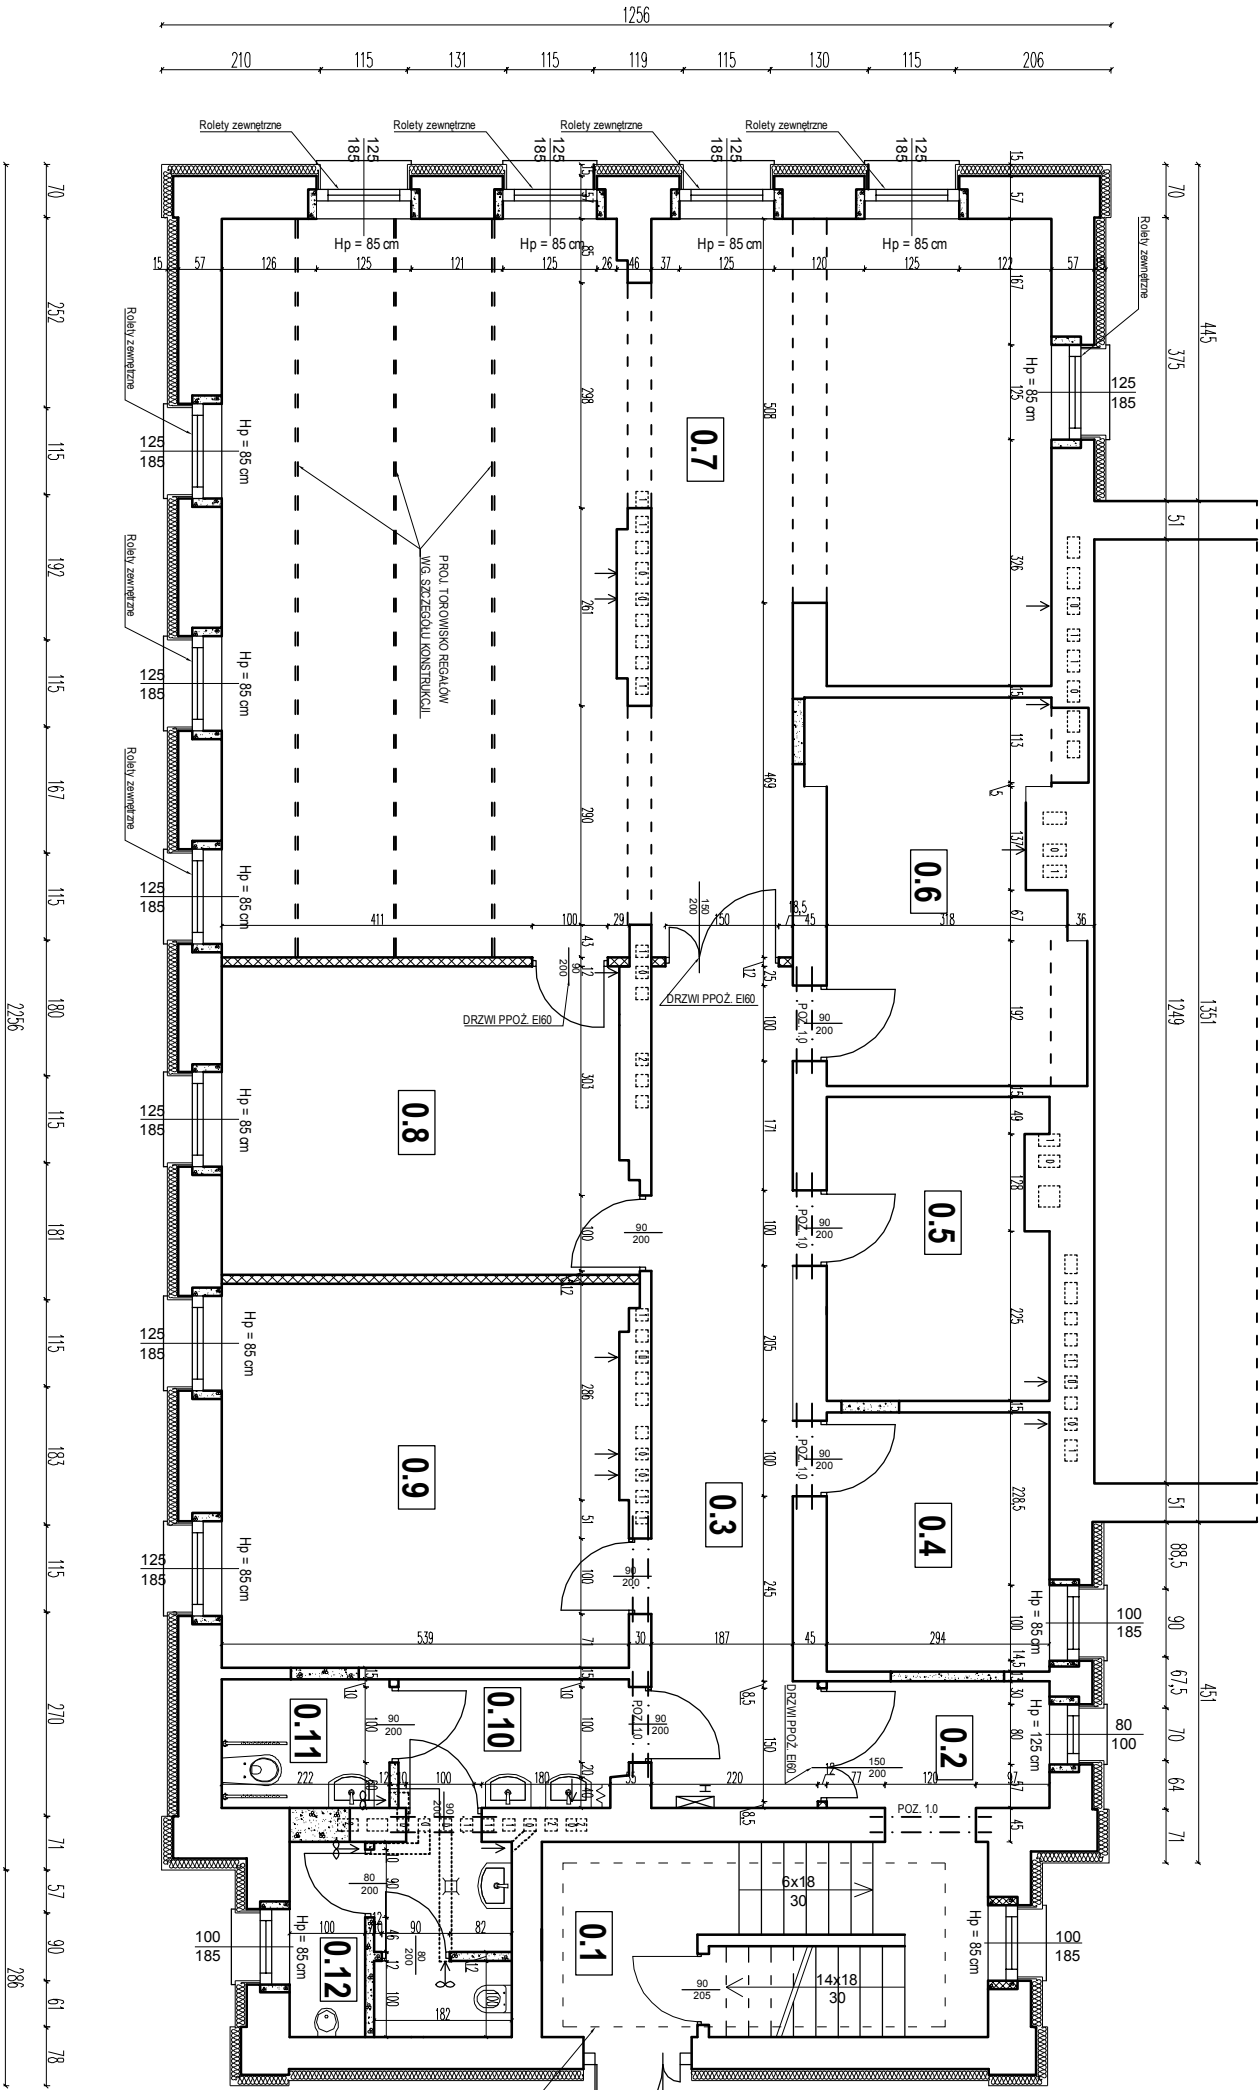

TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:

- ŚCIAN NADZIEMIA STYROPIAN (EPS 70-038) - GRUBOŚCI **+15 cm**
- WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA - $\lambda = 0,038$ W/mK
- WYKOŃCZENIE TYN SILIKATOWY BARWIONY W MASIE O STRUKTURZE BARANKA 1,5-2 mm
- ŚCIANY FUNDAMENÓW (COKŁ I PONIŻEJ TERENU)
- (STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS) - GRUBOŚCI **+10 cm**
- WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA - $\lambda = 0,035$ W/mK
- WYKOŃCZENIE MOZAIKOWY

Nazwa i adres obiektu	PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO ul. Kocyńska 34a, 89-200 Szubin, działka nr 292/18		
Przedmiot rysunku	RZUT PARTERU - architektura		
Projektant	Imię i Nazwisko: nr uprawnień mgr inż. arch. Piotr Nasiadek upr. bud. nr ABIT-II-7131-272000 w spec. architektonicznej	Podpis	
	mgr inż. Jarosław Woźny upr. bud. nr 7342/69921/7342/68304 w spec. konstrukcyjno-budowlanej		
Opracował	mgr inż. Arkadiusz Mułk upr. bud. nr KUP/001720WOK/13 w spec. konstrukcyjno-budowlanej		
Sprawił:	mgr inż. arch. Aleksandra Graczyk upr. bud. nr WBPP-NB-7210/0184 w spec. architektonicznej		
Data: 01.03.2017 r.		skala 1:100	rys. 1