



A-A

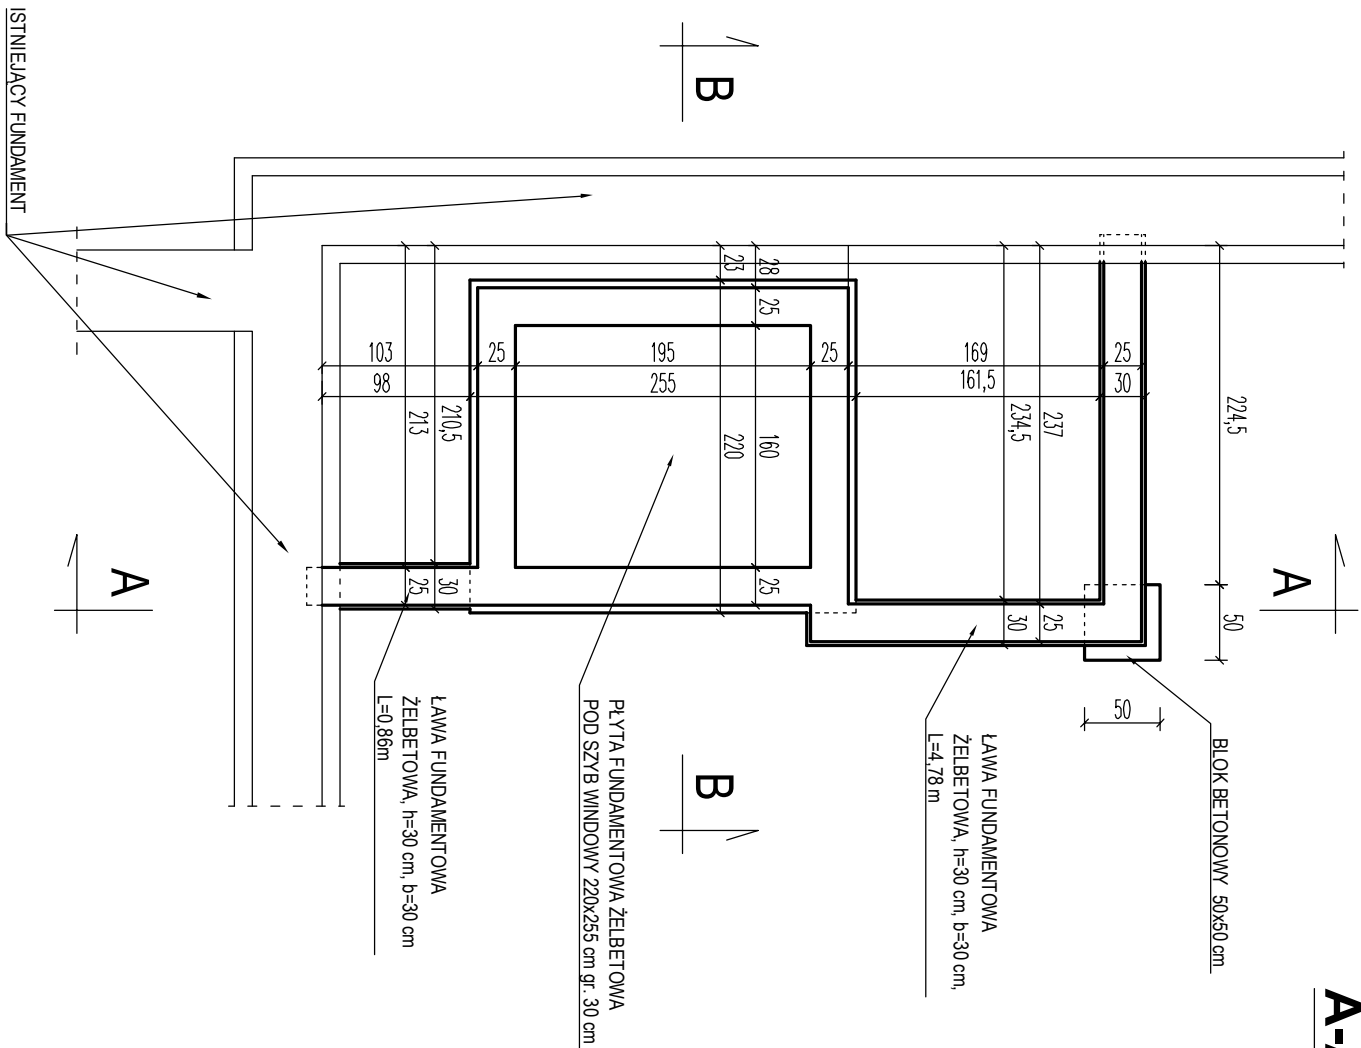

B-B

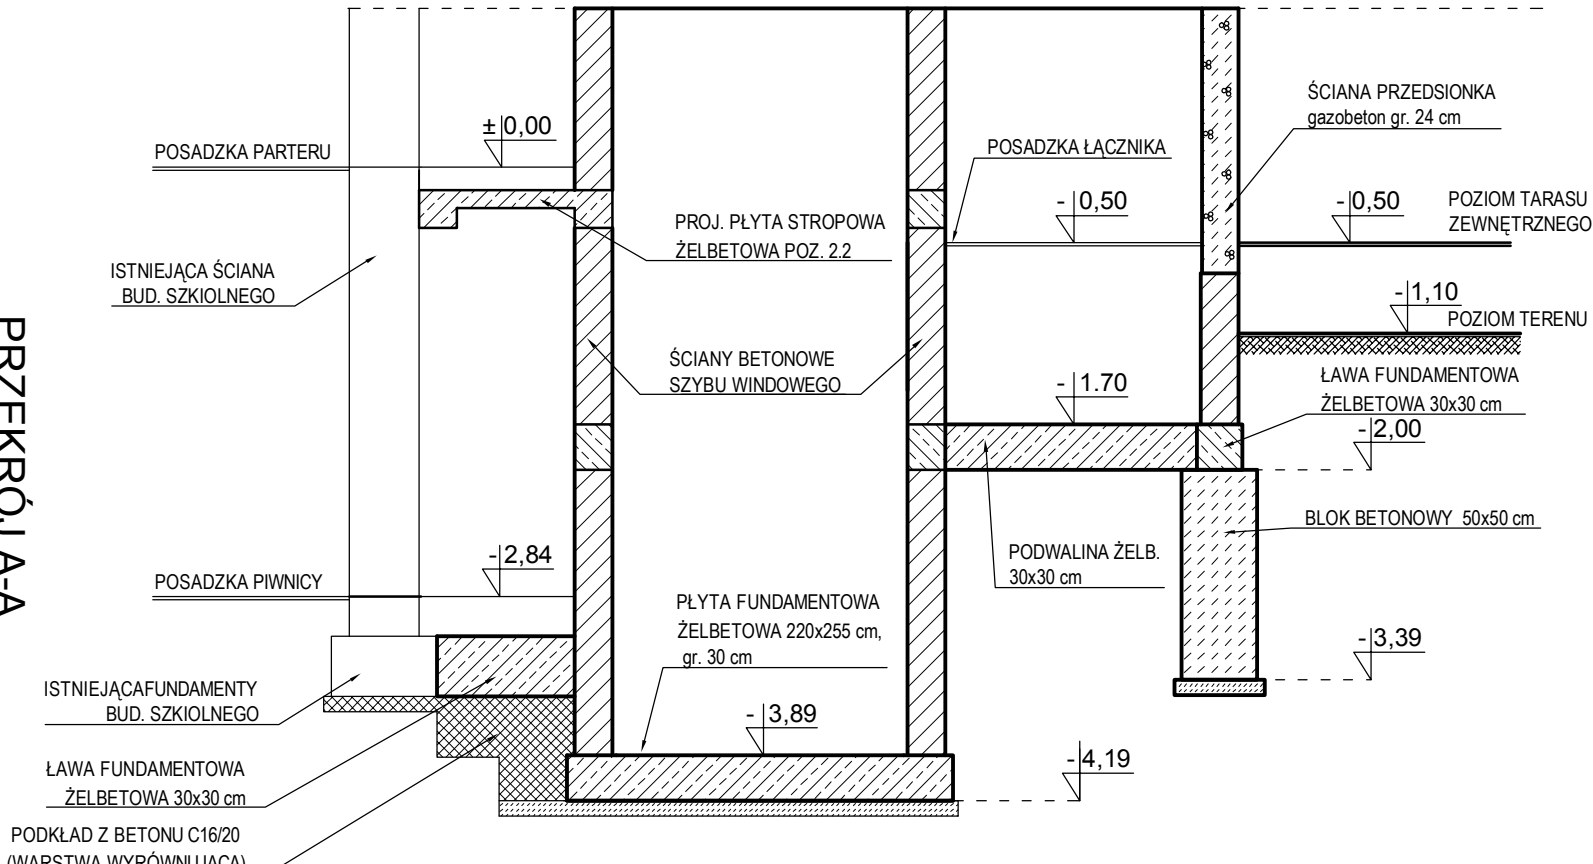

PRZEREKÓJ A-A

WIDOK FUNDAMENTÓW

skala 1:50

PRZEREKÓJ B-B

WIDOK FUNDAMENTÓW

skala 1:50

UWAGI:

- POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW ODNIEŚĆ DO POZIOMU POSADZKI W PIWNICY ZACHOWUJĄC ZAGŁĘBIENIE POSADZKI
- RZĘDNE POSADZKI PODANO W STANIE NA GOTOWO
- GÓRNA POWIERZCHNIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ NIE MOŻE BYĆ WYŻEJ JAK 1,05 m OD POZIOMU POSADZKI (GÓRNY POZIOM PŁYTY UZALEŻNIĆ OD POZIOMU POSADZKI)

BETON C16/20
STAL 34GS, A-IIIIN
OTULINA 3 cm

Nazwa i adres obiektu	BUDOWA DZWIĘGU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SZUBINIE ul. Kochanowskiego 1, 89-200 Szubin, działka nr 78/9		
Przedmiot rysunku	RZUT FUNDAMENTÓW		
Projektant	Imię i Nazwisko: nr uprawnień	Podpis	
Asystent	inż. Ryszard Janiszewski upr. bud. nr 8027/9 Bg w spec. konstrukcyjno-budowlanej		
	mgr inż. Arkadiusz Mułk upr. bud. nr KUP/0017TOWOK/13 konstrukcyjno-budowlanej		
Data: 05.09.2016 r.	skala 1:50	rys. 14	