


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER				
		POWIERZCHNI		
LP	NAZWA POM.	A [m ²]	RODZAJ POSADZKI	RODZAJ SUFITU
0.10	PRZDSIONEK WC	5.08	PLYTKI GRESOWE	SUFIT PODWIESZONY RASTROWY (KASETONY 60x60 cm)
0.11	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3.77	PLYTKI GRESOWE	SUFIT PODWIESZONY RASTROWY (KASETONY 60x60 cm)
0.12	TOALETA (WC)	7.06	PLYTKI GRESOWE	SUFIT PODWIESZONY RASTROWY (KASETONY 60x60 cm)

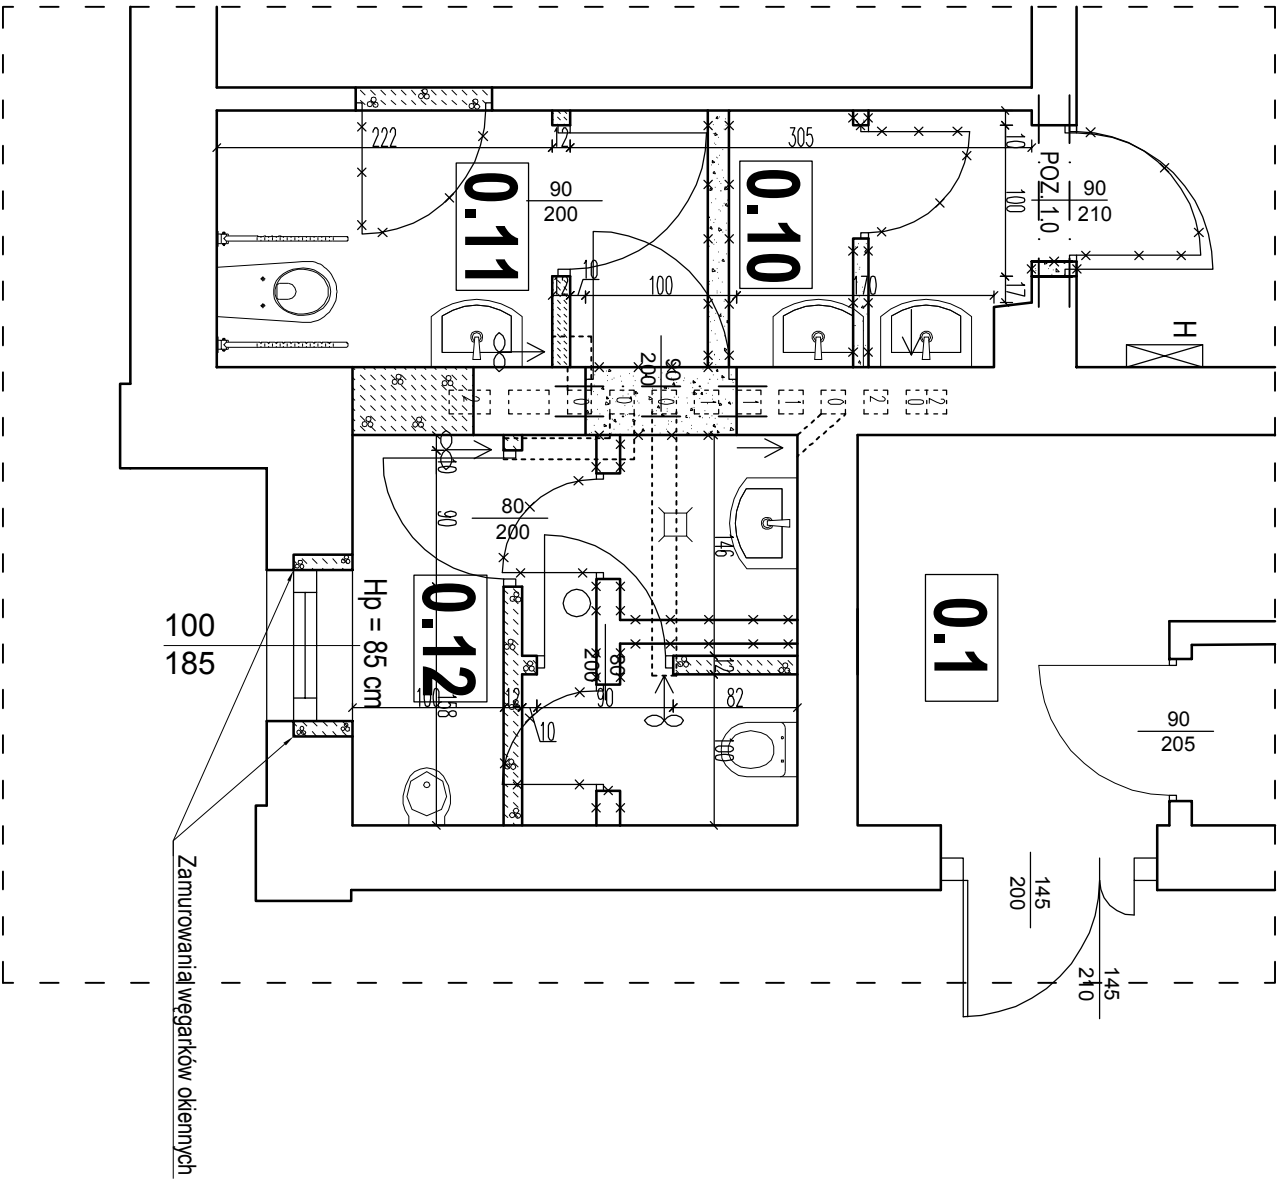

OZNACZENIA:

-
- wykucia i wyburzenia
-
- zamurowania i ściany z bloczków gazobetonowych
-
- ściany z płyt GK na konstrukcji stalowej z wypełnieniem wełna mineralna twardą gr: 12,5 cm

WYKOŃCZENIE ŚCIAN

Płytki ceramiczne do wysokości 2,0 m
Powyżej tynk cem.-wap. malowany farbą emulsyjną

RZUT POMIESZCZEŃ PARTERU -
węzeł sanitarny
skala 1:50

Nazwa i adres obiektu	PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ORAZ TERMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO ul. Koryńska 34a ; 89-200 Szubin, działka nr 292/18		
Przedmiot rysunku	RZUT PARTERU - WIDOK WĘZŁA SANITARNEGO - architektura		
Projektant	Imię i Nazwisko; nr uprawnień	Podpis	
	mgr inż. arch. Piotr Nasiadek upr. bud. nr ABIT-II-7131-272000 w spec. architektonicznej		
	mgr inż. Jarosław Woźny upr. bud. nr 734269921734268304 w spec. konstrukcyjno-budowlanej		
Opracował	mgr inż. Arkadiusz Mułk upr. bud. nr KUP/001720WOK/13 w spec. konstrukcyjno-budowlanej		
Sprawił:	mgr inż. arch. Aleksandra Graczyk upr. bud. nr WBPP-NB-721010184 w spec. architektonicznej		
Data: 01.03.2017 r.		skala 1:50	rys. 2