



- (A) - Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm + Gładź szpachlowa gipsowa 0,5 cm + Farba odporna na zmywanie np.: Dulux z mieszalnika Fusion Matt kolor ON.00.78
- (B) - Beton szlifowany BAUTECH X-FLOOR SYSTEM + barwnik do betonu szlifowanego: Terratin-czarny
- (C) - Konstrukcja z profili RIGIPS CW/UW ULTRASTIL 75 + płyta gr. 12,5 mm RIGIPS PRO typ A
- Wykończenie sufitu gładzią szpachlową gipsową 0,5 cm oraz białą farbą np.: Dulux Absolute White

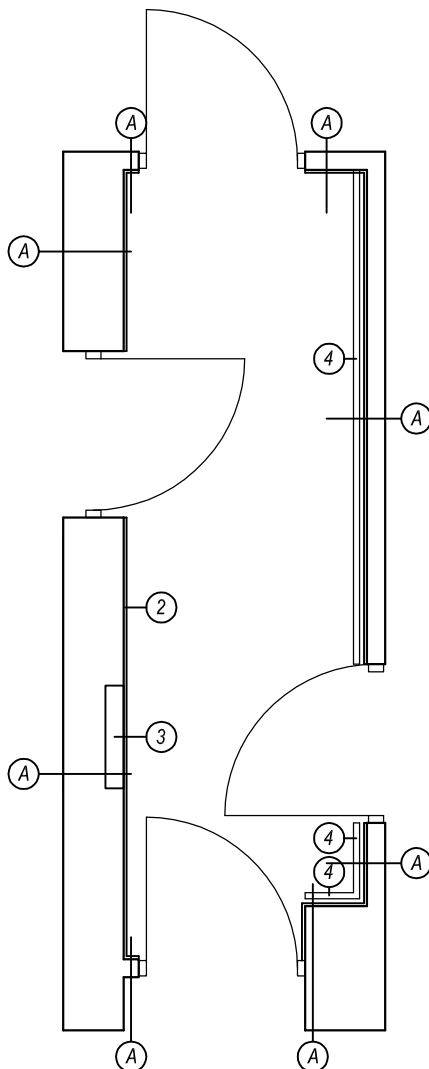

1. Poliuretanowe listwy sufitowe MardomDecor MDB105 11x12x240 [cm]
2. Listwy przypodłogowe z drewna litego np. sosnowego marki DREW-LUX nr katalogowy: S9719 (1,9x9,7 x długości powyżej 200 cm) malowane w kolorze stolarki RAL 7026
3. Szafka do rozdzielaczy C.O.
4. Pochwyty ES-POCHWYT-424-3 firmy ESKATT - górna krawędź pierwszego z nich zamocowana na wysokości 75 cm, drugiego na wysokości 90 cm od podłogi

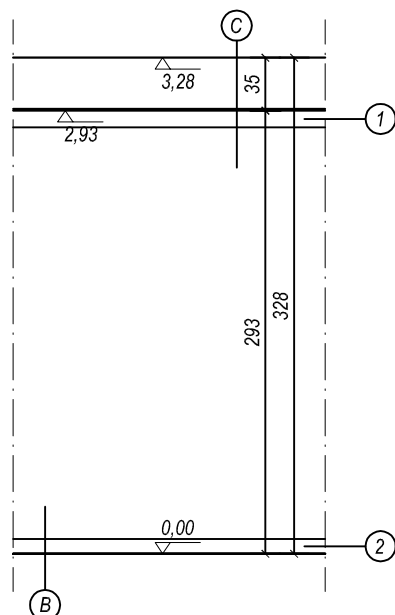

UWAGA:

rzędna sufitu podana w odniesieniu do poziomu wykończenia podłogi danego pomieszczenia

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytuł rysunku:

POM. 1.7 - KOMUNIKACJA

skala:

1:50

obiekt:

Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej

branża:

W.

adres budowy:

Paterek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269

projektant:

mgr inż. arch. Anna Pikula
KPOKK IARP 87/2012

podpis:

opracowanie:

mgr Izabela Felcyn
Łukasz Zigmanski
Krystian Raczkowski

podpis:

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz

biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144

data: 15.11.2016

nr rys:

W10