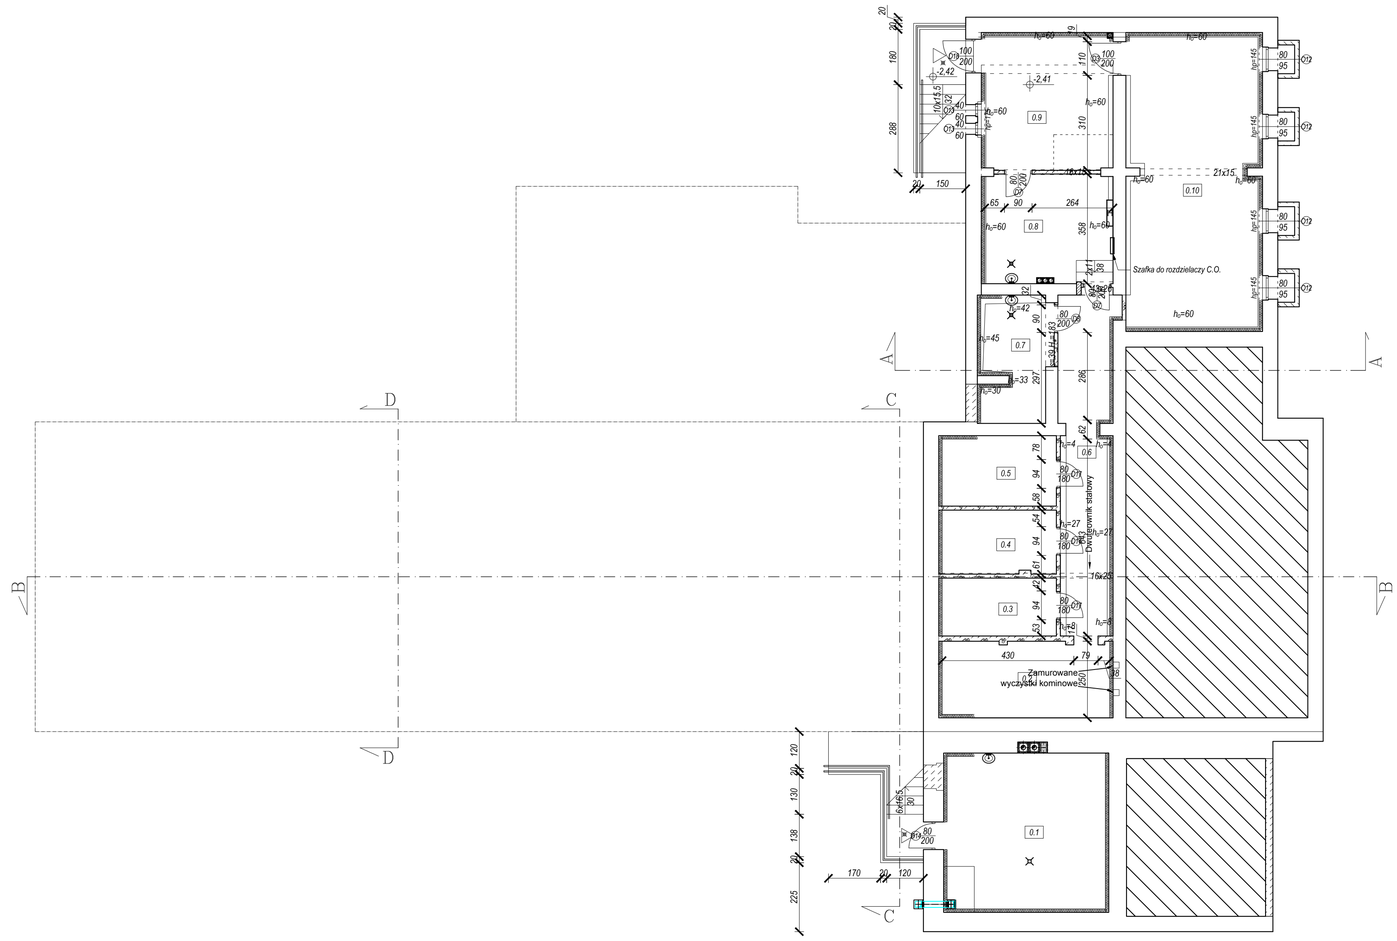



OTWORY DRZWIOWE
wymiary na rysunku podano w świetle ościeżnicy
(dokładne wymiary w zestawieniu stolarki)

OTWORY OKIENNE
wymiary na rysunku odano w swietle ościeży
(dokładne wymiary w zestawieniu stolarki)

UWAGI:
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
W pomieszczeniach numer 0.8, 0.9 i 0.10 wykonać pogłębienie posadzki zgodnie z projektem konstrukcji.
Wysokości podciągów i elementów konstrukcyjnych istniejących, podano w świetle, do spodu sufitu.
W przypadku kolizji elementów konstukcyjnych dachu z projektowanymi elementami instalacji, wyłazami dachowymi itp. skonsultować z biurem, w celu zaprojektowania zastępczych rozwiazań konstrukcyjnych.
Rozpatrywać łącznie z rysunkami wyburzeniowymi.
Szachty i instalacje - wykonać obudowę z płyt gipsowo-kartonowych typu A z uwzględnieniem izolacji.

Legenda:

Przewody wentylacyjne
- otwarte na piwnicę
- otwarte na parter
- otwarte na parter - wlot w suficie
- otwarte na piętro
- otwarte na poddasze

PIWNICA				
	Rodzaj pomieszczenia	Wysokość pomieszczenia H [m]	Pow. użytk. podstawowa (H ≥ 1,90m) [m²]	Pow. użytk. pomocnicza (H < 1,90m) [m²]
0.1	Kotłownia	2.37	25.83	0.00
0.2	Magazyn opału	1.76-1.89	0.00	13.13
0.3	Pomieszczenie gospodarcze	1.76-1.89	0.00	6.85
0.4	Pomieszczenie gospodarcze	1.76-1.89	0.00	7.57
0.5	Pomieszczenie gospodarcze	1.76-1.89	0.00	8.27
0.6	Komunikacja	1.99	18.06	0.00
0.7	Pomieszczenie porządkowe	1.97	8.64	0.00
0.8	Magazyn na meble ogrodowe	2.50-2.64	14.29	0.00
0.9	Przedsionek	2.50-2.64	18.12	0.00
0.10	Salka pamięci	2.50-2.64	40.65	0.00
Razem powierzchnia użytkowa wg PN-ISO 9836 1997		Podstawowa dla H≥1.90m	125,59	
		Pomocnicza dla H<1.90m	35.82	

UWAGI:
W pomieszczeniach 0.9, 1.2, 1.7, 1.24, 2.2, 2.13 i 2.24 zastosować dwupoziomowe pochwyty dla osób niepełnosprawnych. Górne krawędzie poręczy 90cm i 75cm, cześć chwytna poręczy uniemożliwiające obracanie jej o średnicy 4cm w odległości 5cm od ściany.
Otwory po oknach w piwnicy zamurować bloczkami betonowymi, otwory oraz wnęki podokienne na parterze oraz piętrze zamurować bloczkami gazobetonowymi odm.600.
Informacje odnośnie systemów do sufitów podwieszanych oraz miejsc stosowania konkretnych rodzajów płyt w tomie IX opisu - Projekt wnętrz.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytuł rysunku: RZUT PIWNICY
skala: 1:100
obiekt: Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej
branża: ARCH.
adres budowy: Paterek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269

projektant: mgr inż. arch. Jerzy Hurym
UAN-KZ-7219/13/86
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
podpis:

projektant sprawdzający: mgr inż. arch. Anna Pikuła
KPOKK IARP 87/2012
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
podpis:

opracowanie: mgr Izabela Felcyn
Radosław Rakowski
podpis:

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz
biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144

data: 15.11.2016
arkusz: A3