

(A) - Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm + Gładź szpachlowa gipsowa 0,5 cm + Farba odporna na zmywanie np. Dulux z mieszalnika Fusion Matt kolor U5.24.33
- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
(za wyjątkiem ścian wzdłuż których znajduje się miejscowe obniżenie sufitu pod instalację wentylacyjną)

(B) - Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm + Gładź szpachlowa gipsowa 0,5 cm + Farba odporna na zmywanie np. Dulux z mieszalnika Fusion Matt kolor ON.00.78
- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
(za wyjątkiem ścian wzdłuż których znajduje się miejscowe obniżenie sufitu pod instalację wentylacyjną)


(C) - Gładź szpachlowa gipsowa 0,5cm + Farba odporna na zmywanie np. Dulux z mieszalnika Fusion Matt kolor ON.00.78
- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
(za wyjątkiem ścian wzdłuż których znajduje się miejscowe obniżenie sufitu pod instalację wentylacyjną)

(D) - Konstrukcja z profilu RIGIPS CW/UW UL TRASTIL 75 + płyta gr. 12,5 mm RIGIPS PRO typ A
- Wykończenie sufitu gładzią szpachlową gipsową 0,5 cm oraz białą farbą np.: Dulux Absolute White

(E) - Wykładzina dywanowa producenta Balsan wzór Kaviar 920 Brume

(F) - Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
(za wyjątkiem ścian wzdłuż których znajduje się miejscowe obniżenie sufitu pod instalację wentylacyjną)

1. Blurko marki MDD OGI U BOUT20 - wykończenie brzoza polarna
2. Szafla marki MDD STANDARD A56P2 - wykończenie brzoza polarna
3. Regal marki MDD STANDARD A3902 - wykończenie brzoza polarna
4. Fotel marki Proflim Xenon 11SFL - wykończenie Valencia VA-16
5. Fotel marki Proflim Xenon 20V2P - wykończenie Valencia VA-16
6. Grzejnik lewy zintegrowany RETTIG Purno Ventil Compact CV22-450 90X45x10,2 [cm]
7. Listwa PCV przypodłogowa dywanowa (do wklejania wykładziny producenta Balsan wzór Kaviar 920 Brume) w kolorze zbliżonym do wykładziny wysokości 50 mm

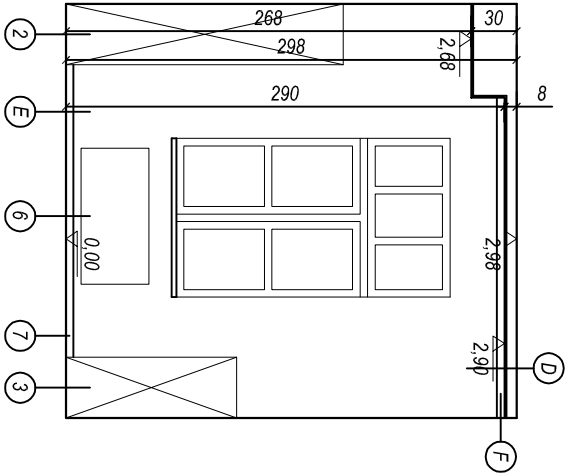

Miejscowe obniżenie sufitu podwieszonego (2,68 m od poziomu posadzki), zabudowa malowana białą farbą np.: Dulux Absolute White

Pianka PIR z folią parotłoczną z jednostronnym wykończeniem płytą GK $\lambda=0,024$ firmy Rectisol (serii EUROTHERM G - 11cm)
- wykonane na etapie budowy

UWAGA:
rzędną sufitu podana w odniesieniu do poziomu wykończenia podłogi danego pomieszczenia

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn	
tytuł rysunku: POM. 1.15 - GABINET DYREKTORA	skala: 1:50
obiekt: Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej	branża: W.
adres budowy: Paterek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269	podpis:
projektant: mgr inż. arch. Anna Pkula KPOKK IARP 67/2012	podpis:
opracowanie: mgr Izabela Felcyn Łukasz Zigmanski Krzysztof Raczkowski	podpis:
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn ul. Matejki 14A/104, 85-061 Bydgoszcz biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	data: 15.11.2016 nr rys.: W18