

- A

- Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm + Gładź szpachlowa gipsowa 0,5 cm + Farba odporna na zmywanie np.: Dulux z mieszalnika Fusion Matt kolor G2.03.88
- B

- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
- C

- Gładź szpachlowa gipsowa 0,5 cm + Farba odporna na zmywanie np.: Dulux z mieszalnika Fusion Matt kolor G2.03.88
- D

- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
- E

- Wykładzina PCV TFsystem z kolekcji Eternal Concrete – model 13012
- F

- Dodatkowo w miejscach gdzie nie ma płytek ściennych wykładzinę 5 cm na ścianę
- G

- Wykończenie sufitu gładzią szpachlową gipsową 0,5 cm oraz białą farbą np.: Dulux Absolute White
- A

- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
- B

- Płytki ścienne Ceramika DOMINO z kolekcji Biała Verre, płytka ścienna biała 36x25 cm do wysokości 101 cm od podłogi, kładzione ze spoinami 0,2 mm
- C

- Listwy ścienne Steel Flot 36x1 cm marki Ceramika DOMINO z kolekcji Biała Verre na wysokości 101 cm, kładzione ze spoinami 0,2 mm
- D

- Płytki ścienne Ceramika DOMINO z kolekcji Biała Verre, płytka ścienna biała 36x25 cm do wysokości 102 cm do wysokości 127 cm, kładzione ze spoinami 0,2 mm
- E

- Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm + Gładź szpachlowa gipsowa 0,5 cm + Farba odporna na zmywanie np.: Dulux z mieszalnika Fusion Matt kolor G2.03.88 od podłogi do sufitu oraz od wysokości 127 cm do sufitu (w miejscu płytek)
- F

- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
- G

- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
- A

- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
- B

- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
- C


- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
- D

- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
- E

- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
- F


- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
- G

- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White



Pianka PIR z folią parizolacyjną z jednostronnym wykończeniem
płytą GK A=0,024 firmy Recticel (serii EUROTHERM G - 11cm)
- wykonane na etapie budowy

UWAGA:
rzędną sufitu podana w odniesieniu do poziomu wykończenia podłogi
danego pomieszczenia

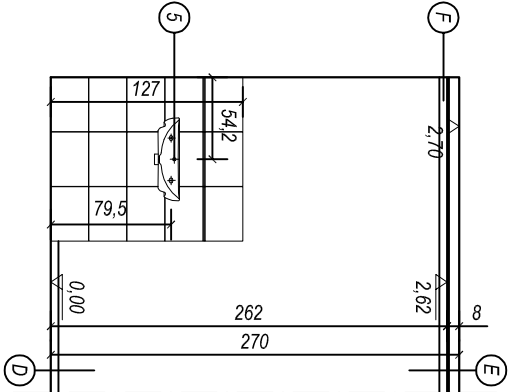

biuroprojektow.pl Izbela Felcyn	
tytuł rysunku: POM. 2.10 - WARSZTATY SAMOOBSLUGI	skala: 1:50
obiekt: Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej	branża: W.
adres budowy: Paterek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269	
projektant: mgr inż. arch. Anna Pkula KPOKK IARP 67/2012	podpis:
opracowanie: mgr Izabela Felcyn Łukasz Zigmanski Krzysztof Raczkowski	podpis:
biuroprojektow.pl Izbela Felcyn	data: 15.11.2016
ul. Matejki 14/104, 85-061 Bydgoszcz	nr rys.: W/35
biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	