

- (A) - Gładź szpachlowa gipsowa 0,5cm + Farba odporna na zmywanie np.: Dulux z mieszalnika Fusion Matt kolor G2.03.88  
- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White

- (B) - Płytki ścienne Ceramika DOMINO z kolekcji Biała Verre, płytki ścienna biała 36x25 cm do wysokości 101 cm od podłogi, kładzione ze spoinami 0,2 mm  
- Listwy ścienne Steel Flot 36x1 cm marki Ceramika DOMINO z kolekcji Biała Verre na wysokości 101 cm, kładzione ze spoinami 0,2 mm  
- Płytki ścienne Ceramika DOMINO z kolekcji Biała Verre, płytki ścienna biała 36x25 cm od wysokości 102 cm do wysokości 127 cm, kładzione ze spoinami 0,2 mm  
- Gładź szpachlowa gipsowa 0,5 cm + Farba odporna na zmywanie np.: Dulux z mieszalnika Fusion Matt kolor G2.03.88  
od podłogi do sufitu oraz od wysokości 127 cm do sufitu (w miejscu płytek)  
- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White


- (C) - Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm + Gładź szpachlowa gipsowa 0,5 cm + Farba odporna na zmywanie np.: Dulux z mieszalnika Fusion Matt kolor G2.03.88  
- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White

- (D) - Konstrukcja z profilu RIGIPS CW/UW UL TRASTIL 75 + płyta gr. 12,5 mm RIGIPS PRO typ A  
- Wykończenie sufitu gładzią szpachlową gipsową 0,5 cm oraz białą farbą np.: Dulux Absolute White

- (E) - Wykładzina PCV TF-system z kolekcji Eternal Concrete – model 13012  
- Dodatkowo w miejscach gdzie nie ma płytek ściennych wywinąć wykładzinę 5 cm na ścianę

- (F) - Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White

1. Umywalka KOŁO Traffic 55 CM z otworem, z przelewem  
2. Grzejnik lewy zintegrowany RETTIG Purno Ventil Compact CV22-500 60x50x10,2 [cm]  
3. Krzesło marki Profim Resso K14H metalik wykończenie H5  
4. Szafla 60H marki MDD STANDARD A6106 - wykończenie bierzosa polarna  
5. Stół/biurko marki MDD BOY06 - wykończenie bierzosa polarna

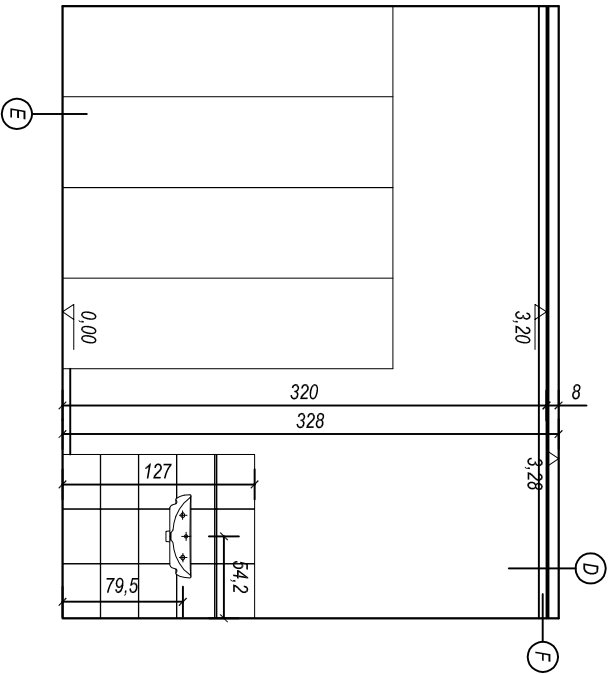

Planka PIR z folią parotłoczącą z jednostronnym wykończeniem  
płytą GK  $\lambda=0,024$  firmy Recticel (serii EUROT-HANE G - 11cm)  
- wykonane na etapie budowy

UWAGA:  
rzędną sufitu podana w odniesieniu do poziomu wykończenia podłogi  
danego pomieszczenia

biuroprojektow.pl Izbela Felcyn	
tytuł rysunku: <b>POM. 1.3 - PRACOWNIA</b>	skala: <b>1:50</b>
obiekty: <b>Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej</b>	branża: <b>W.</b>
adres budowy: Paterek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269	podpis:
projektant: mgr inż. arch. Anna Pkula KPOKK IARP 67/2012	podpis:
opracowanie: mgr Izabela Felcyn Łukasz Zigmanski Krzysztof Raczkowski	podpis:
biuroprojektow.pl Izbela Felcyn ul. Matejki 14A/104, 85-061 Bydgoszcz biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	data: 15.11.2016 nr rys.: <b>W6</b>